Programma prodotti per tecnica
RICKETTS

DENTAURUM
ITALIA

Caratteristiche dei bracket DENTAURUM

Tutti i bracket Dentaurum sono fabbricati in un'unico pezzo e sono privi di saldo-brasature.

La brevettata **strutturazione al laser** della base di tutti i bracket Dentaurum garantisce una salda ritenzione dell'attacco per tutta la durata del trattamento. Inoltre l'altrettanto brevettato **sistema di identificazione FDI** inserito nella base (solo equilibrium 2), semplifica la scelta e il posizionamento del bracket sui denti.

Linea di bracket	Informazioni	Base
equilibrium® 2	Materiale: acciaio inox	
	Costruzione: profilato metallico lavorato al tornio, base strutturata al laser	
discovery®	Materiale: acciaio inox	
	Costruzione: sistema MIM (Metal Injection Molding) base strutturata al laser	

Ricketts® Universal 18

Slot: 0,46 x 0,76 mm / 18 x 30 · senza gancio

Torque	0°	0°	+ 7°	+ 14°	+ 22°	+ 22°	+ 14°	+ 7°	0°	0°
Angolazione	0°	0°	+ 5°	+ 8°	0°	0°	+ 8°	+ 5°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Larghezza	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm	2,9 mm	3,3 mm	3,3 mm	2,9 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm
REF	**718-303-15**	**718-303-14**	**718-303-13**	**718-303-12**	**718-303-11**	**718-303-21**	**718-303-22**	**718-303-23**	**718-303-24**	**718-303-25**
Quantità	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi

CE 0483

Più semplice identificazione del bracket grazie al simbolo FDI sulla base!

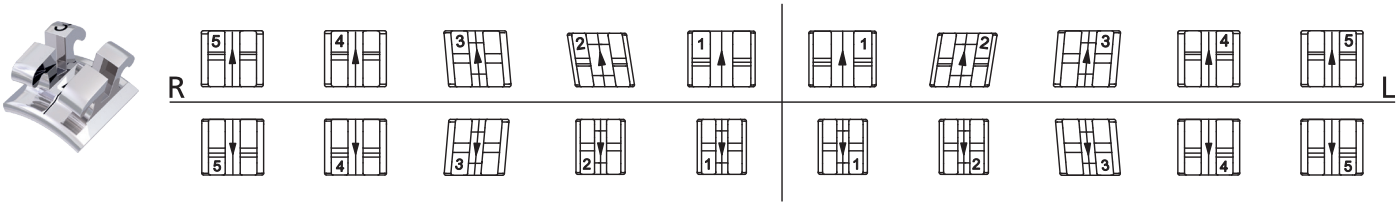

Torque	0°	0°	+ 7°	0°	0°	0°	0°	+ 7°	0°	0°
Angolazione	0°	0°	+ 5°	0°	0°	0°	0°	+ 5°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Larghezza	3,1 mm	3,1 mm	2,7 mm	2,3 mm	2,3 mm	2,3 mm	2,3 mm	2,7 mm	3,1 mm	3,1 mm
REF	**718-303-45**	**718-303-44**	**718-303-43**	**718-303-42**	**718-303-41**	**718-303-31**	**718-303-32**	**718-303-33**	**718-303-34**	**718-303-35**
Quantità	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi

Assortimenti:

1 caso	20 bracket	**REF 718-303-01**
10 casi	200 bracket	**REF 718-303-10**
50 casi	1000 bracket	**REF 718-303-50**

Avvertenza:
per ulteriori bracket con valori Ricketts® Universal vedi confezioni singole.

discovery®

Ricketts® Universal 18

Slot: 0,46 x 0,76 mm / 18 x 30 · gancio sui canini

Torque	0°	0°	+ 7°	+ 14°	+ 22°	+ 22°	+ 14°	+ 7°	0°	0°
Angolazione	0°	0°	+ 5°	+ 8°	+ 5°	+ 5°	+ 8°	+ 5°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Larghezza	3,3 mm	3,3 mm	3,4 mm	3,2 mm	3,8 mm	3,8 mm	3,2 mm	3,4 mm	3,3 mm	3,3 mm
REF	**790-136-00**	**790-136-00**	**790-134-00**	**790-132-00**	**790-130-00**	**790-131-00**	**790-133-00**	**790-135-00**	**790-136-00**	**790-136-00**
Quantità	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi

CE 0483

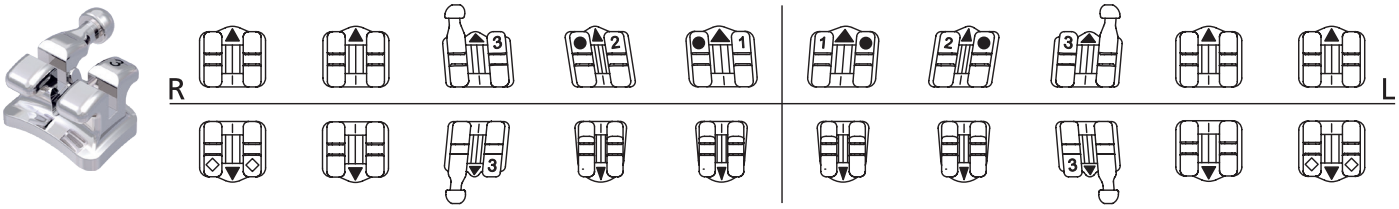

Torque	- 14°	0°	+ 7°	0°	0°	0°	0°	+ 7°	0°	- 14°
Angolazione	0°	0°	+ 5°	0°	0°	0°	0°	+ 5°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Larghezza	3,3 mm	3,3 mm	3,1 mm	2,6 mm	2,6 mm	2,6 mm	2,6 mm	3,1 mm	3,3 mm	3,3 mm
REF	**790-140-00**	**790-136-00**	**790-138-00**	**790-137-00**	**790-137-00**	**790-137-00**	**790-137-00**	**790-139-00**	**790-136-00**	**790-140-00**
Quantità	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi

Assortimenti:

1 caso	20 bracket	**REF 891-188-00**
10 casi	200 bracket	**REF 891-189-00**
50 casi	1000 bracket	**REF 891-196-00**

Superiore Inferiore Superiore + Inferiore

Ricketts® – IV. Dimensione 18

Slot: 0,46 x 0,76 mm / 18 x 30 · gancio sui canini

Torque	- 7°	- 7°	+ 7°	+ 14°	+ 22°	+ 22°	+ 14°	+ 7°	- 7°	- 7°
Angolazione	0°	0°	+ 5°	+ 8°	+ 5°	+ 5°	+ 8°	+ 5°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Larghezza	3,4 mm	3,4 mm	3,4 mm	3,2 mm	3,8 mm	3,8 mm	3,2 mm	3,4 mm	3,4 mm	3,4 mm
REF	**790-106-00**	**790-106-00**	**790-134-00**	**790-132-00**	**790-130-00**	**790-131-00**	**790-133-00**	**790-135-00**	**790-106-00**	**790-106-00**
Quantità	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi

CE 0483

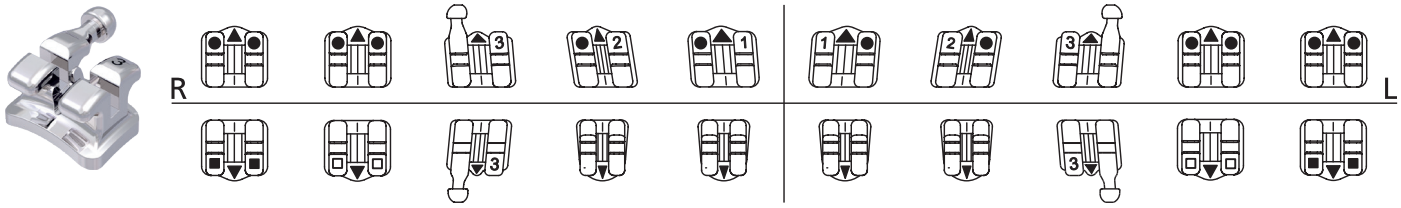

Torque	- 17°	- 11°	+ 7°	- 1°	- 1°	- 1°	- 1°	+ 7°	- 11°	- 17°
Angolazione	0°	0°	+ 5°	0°	0°	0°	0°	+ 5°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Larghezza	3,3 mm	3,3 mm	3,1 mm	2,6 mm	2,6 mm	2,6 mm	2,6 mm	3,1 mm	3,3 mm	3,3 mm
REF	**790-110-00**	**790-128-00**	**790-138-00**	**790-107-00**	**790-107-00**	**790-107-00**	**790-107-00**	**790-139-00**	**790-128-00**	**790-110-00**
Quantità	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi

Assortimenti:

1 caso	20 bracket	**REF 891-375-00**
10 casi	200 bracket	**REF 891-376-00**
50 casi	1000 bracket	**REF 891-377-00**

Hilgers 18

Slot: 0,46 x 0,76 mm / 18 x 30 · gancio sui canini

Torque	- 7°	- 7°	+ 7°	+ 14°	+ 22°	+ 22°	+ 14°	+ 7°	- 7°	- 7°
Angolazione	0°	0°	+ 5°	+ 8°	+ 5°	+ 5°	+ 8°	+ 5°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Larghezza	3,4 mm	3,4 mm	3,4 mm	3,2 mm	3,8 mm	3,8 mm	3,2 mm	3,4 mm	3,4 mm	3,4 mm
REF	**790-106-00**	**790-106-00**	**790-134-00**	**790-132-00**	**790-130-00**	**790-131-00**	**790-133-00**	**790-135-00**	**790-106-00**	**790-106-00**
Quantità	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi

CE 0483

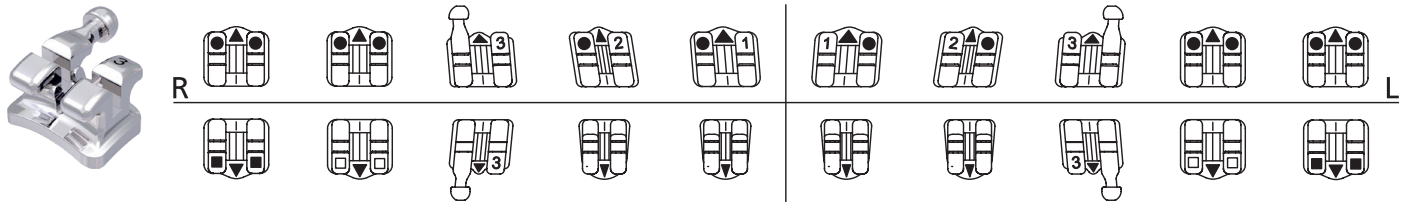

Torque	- 17°	- 11°	+ 7°	- 1°	- 1°	- 1°	- 1°	+ 7°	- 11°	- 17°
Angolazione	0°	0°	+ 5°	0°	0°	0°	0°	+ 5°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Larghezza	3,3 mm	3,3 mm	3,1 mm	2,6 mm	2,6 mm	2,6 mm	2,6 mm	3,1 mm	3,3 mm	3,3 mm
REF	**790-110-00**	**790-128-00**	**790-138-00**	**790-107-00**	**790-107-00**	**790-107-00**	**790-107-00**	**790-139-00**	**790-128-00**	**790-110-00**
Quantità	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi

Assortimenti:

1 caso	20 bracket	**REF 891-261-00**
10 casi	200 bracket	**REF 891-262-00**
50 casi	1000 bracket	**REF 891-263-00**

Superiore Inferiore Superiore + Inferiore

Ortho-Cast M-Series mini non convertibili rettangolari singoli ■

ORTHO-CAST M-SERIES MINI

Dente	Torque	Distal Offset	Gancio	Largh.	REF (18)	REF (22)	Immagine
17	0°	0°	•	2,5 mm	**818-413-17**		
27	0°	0°	•	2,5 mm	**818-413-27**		
Dente	**Torque**	**Distal Offset**	**Gancio**	**Largh.**	**REF (18)**	**REF (22)**	**Immagine**
37	0°	0°	•	2,5 mm	**818-413-37**		
47	0°	0°	•	2,5 mm	**818-413-47**		

Ortho non convertibili rettangolari singoli ■

Ortho

Dente	Torque	Distal Offset	Gancio	Largh.	REF (18)	REF (22)	Immagine
17-16/36-37	0°	0°	•	6,0 mm	**725-164-50**		
26-27/47-46	0°	0°	•	6,0 mm	**725-165-50**		

Ortho-Cast non convertibili rettangolari doppi ■■

Ortho-Cast

Dente	Torque	Distal Offset	Gancio	Largh.	REF (18)	REF (22)	Immagine
17-16/26-27 47-46/36-37	0°	0°	•	3,5 mm	**724-018-51**		

Superiore Inferiore Superiore + Inferiore

Strumenti

Pinzette

sterilizzabili

Pinzette dal disegno speciale per il semplice posizionamento di bracket e tubi molari diretti.

REF 025-280-00	1 pezzo

CE



Selettore per archi Penta

sec. Ricketts®
Materiale: plastica
Per scegliere la forma dell'arco.
Dimensioni: 30,3 x 21,6 cm
Colore: trasparente

REF 004-373-00	1 pezzo

Archi rematitan® LITE NiTi Ricketts PENTA

normali affusolati ovali extra affusolati ovali stretti

rematitan® LITE – Nichel-titanio

Gli archi rematitan® LITE sono realizzati in una lega super elastica di nichel-titanio che produce un costante rilascio di forze leggere. L'elevata elasticità e la leggera forza di ritorno li rendono ideali nella fase di livellamento.

Disponibili nelle classi di forza

0 1 2 3 4 5 6 **7**

Classi di forza

Classe di forza	N/mm²	Tensic®	dentaflex®	rematitan® „LITE"	rematitan® SPECIAL	remanium®	Noninium®	remaloy®	Equire	Traslucidi pearl
medio plus 0	1100 – < 1400				+					
duro 1	1400 – < 1600					+	+	+		
duro plus 2	1600 – < 1800		+					+		
elastico 3	1800 – < 2000					+	+	+		
elastico plus 4	2000 – < 2300					+	+		+	
extra elastico 5	2300 – < 2500					+				
super elastico 6	2500 – < 2700		+				+			
super elastico 7	–	+		+					+	+

rematitan® „LITE“ Ricketts® PENTA, normali

Classe di forza: super elastico
Codifica colore sulla confezione: arancione
Marcatura centrale: arcata superiore/inferiore 1 punto

⍁	Lunghezza	Diagonale	REF	Quantità
0,41 x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	**766-250-00**	10 pezzi
0,41 x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	**766-251-00**	10 pezzi
0,43 x 0,64 mm / 17 x 25		0,70 mm	**766-252-00**	10 pezzi

CE 0483

rematitan® „LITE“ Ricketts® PENTA, affusolati

Classe di forza: super elastico
Codifica colore sulla confezione: arancione
Marcatura centrale: arcata superiore/inferiore 1 punto

⍁	Lunghezza	Diagonale	REF	Quantità
0,41 x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	**766-253-00**	10 pezzi
0,41 x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	**766-254-00**	10 pezzi
0,43 x 0,64 mm / 17 x 25		0,70 mm	**766-255-00**	10 pezzi

CE 0483

rematitan® „LITE“ Ricketts® PENTA, ovali

Classe di forza: super elastico
Codifica colore sulla confezione: arancione
Marcatura centrale: arcata superiore/inferiore 1 punto

⍁	Lunghezza	Diagonale	REF	Quantità
0,41 x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	**766-256-00**	10 pezzi
0,41 x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	**766-257-00**	10 pezzi
0,43 x 0,64 mm / 17 x 25		0,70 mm	**766-258-00**	10 pezzi

CE 0483



rematitan® „LITE“ Ricketts® PENTA, extra affusolati

Classe di forza: super elastico
Codifica colore sulla confezione: arancione
Marcatura centrale: arcata superiore/inferiore 1 punto

⍁	Lunghezza	Diagonale	REF	Quantità
0,41 x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	**766-259-00**	10 pezzi
0,41 x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	**766-260-00**	10 pezzi
0,43 x 0,64 mm / 17 x 25		0,70 mm	**766-261-00**	10 pezzi

CE 0483

rematitan® „LITE“ Ricketts® PENTA, ovali stretti

Classe di forza: super elastico
Codifica colore sulla confezione: arancione
Marcatura centrale: arcata superiore/inferiore 1 punto

⍁	Lunghezza	Diagonale	REF	Quantità
0,41 x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	**766-262-00**	10 pezzi
0,41 x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	**766-263-00**	10 pezzi
0,43 x 0,64 mm / 17 x 25		0,70 mm	**766-264-00**	10 pezzi

CE 0483

Note

Note

Note

Il Gruppo Dentaurum

Deutschland I Benelux I España I France I Italia I Switzerland I Australia I Canada I USA
oltre ad altri 130 paesi nel mondo.

DENTAURUM
QUALITY
WORLDWIDE
UNIQUE

- Informazioni su prodotti e servizi sono disponibili nel sito www.dentaurum.com
- Per ordinare in modo semplice e rapido **Dentaurum Italia Online-Shop**
- Ricordiamo anche il nostro ampio programma corsi. Per informazioni: 051 861935

Assistenza Clienti Ortodonzia: telefono 051 862580 I E-Mail ortodonzia@dentaurum.it
Ufficio commerciale: telefono 051 6647437 I E-Mail ordini@dentaurum.it I fax 051 863291

Data dell'informazione: 02/22

Soggetto a modifica

shop.dentaurum.it/

Like us on Facebook!

Visit us on YouTube!

Follow us on Instagram!

DENTAURUM ITALIA

Dentaurum Italia S.p.a. I Via degli Speziali, 142/144 I Centergross 40050 Funo (BO)
Telefono 051 862580 I Fax 051 863291 I www.dentaurum.it I info@dentaurum.it

RICKETTS Printed by Dentaurum Italia Italy 02/22